

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 11 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная 2-х мегапиксельная IP-камера Link NC336SG с 3G модулем

- Матрица: 2MP - 1920x1080

- Подключение к интернету через 3G сеть

- Угол обзора видеокамеры: 80 градусов

- Запись на SD-карту по датчику движения

- Уличный корпус с ИК-подсветкой до 15 м

Цена от 1 штуки
18299 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная 2-х мегапиксельная IP-камера Link NC336SG с 3G модулем

- Матрица: 2MP - 1920x1080

- Подключение к интернету через 3G сеть

- Угол обзора видеокамеры: 80 градусов

- Запись на SD-карту по датчику движения

- Уличный корпус с ИК-подсветкой до 15 м

Цена от 1 штуки
20678 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-link-nc-336g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная цифровая-камера «Link NC336SG» со встроенным 3G-модемом предназначена для трансляции видео, с качеством разрешения 1920x1080, по сети Интернет. Данная камера работает по технологии P2P и не требует подключения статического IP-адреса.

Также камера имеет герметичный, металлический кожух, и оснащена детектором движения и инфракрасной подсветкой, дальностью до 15 метров. Дополнительно в камеру можно установить карту памяти micro-SD до 64 Гб (10 Class) на которую возможно вести запись.

Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Ночная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Дневная улица.	Пример съемки IP камерой HDcom - 5 MP. Вечерняя улица.
---	--	---



ВНИМАНИЕ! ПОДАРОК! ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Каждому покупателю любой 3G/4G камеры **в подарок SIM-карта** от Билайн со специальным тарифом с выгодными SMS и MMS!

Область применения

Благодаря металлическому и герметичному корпусу IP камеру «Link NC336G» можно устанавливать в уличных условиях: на детских площадках, автомобильных стоянках, территории прилегающей дачных поселков, кроме этого в пыльные и неотапливаемые помещения и склады.

Данная камера имеет возможность подключения к Интернет через встроенный 3G модем, что позволяет использовать камеру в местах, где нет проводного интернета.

Особенности

- **Двухмегапиксельная матрица.** Full-HD разрешение камеры 1920x1080

пикселей позволит вам рассмотреть детали изображения на расстоянии до 20м.

- **Встроенный модем для работы через мобильный 3G интернет.** Камера может работать в местах, где есть мобильный Интернет 3G, и отсутствует выделенная линия или 4G LTE. При этом нет необходимости покупать роутер с 3G модемом – SIM-карта оператора устанавливается непосредственно в камеру.
- **Доступ к камере по технологии P2P.** Вам не требуется внешний статический IP-адрес - камера связывается с компьютером через удаленный сервер производителя. Вам требуется только прописать настройки мобильного интернета в ПО камеры и установить программу просмотра на Ваш компьютер либо смартфон.
- **Питание камеры по технологии POE.** При монтаже на камеру можно подать питание через интернет-кабель (UTP), через роутер, имеющий эту функцию.
- **Запись видеоизображения на карту памяти microSD.** Вы можете установить в камеру карту памяти размером до 64 Гб, на которую будет производиться видеозапись: в постоянном режиме, по тревоге с датчика движения, по расписанию.
- **Отправка фотографий на электронную почту по датчику движения.** Камеру можно запрограммировать для отправления фотоснимка на Ваш e-mail по тревоге с датчика движения.
- **Инфракрасная подсветка.** Благодаря встроенной ИК-подсветке у Вас появляется возможность наблюдать за происходящим на расстоянии до 15 метров при слабом освещении или в полной темноте.

Принцип работы

IP камера «Link NC336G-IR» имеет встроенный 3G модем, работающий с Российскими сотовыми операторами. Вы устанавливаете приобретенную SIM карту в специальный отдел камеры, подключаете ее к компьютеру по кабелю и производите первоначальные настройки в соответствии с инструкцией. Далее сохраните настройки и отключите интернет кабель.

Просмотр видео возможен через бесплатные приложения для компьютера или смартфона. Для получения изображения на устройства работающие на базе iOS и Android нужно установить приложение "AnyScene", которое приобретается из стандартного магазина приложений.

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)

Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная


скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 384 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 1 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.

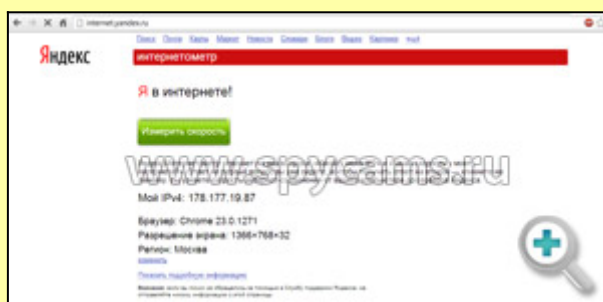

Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.

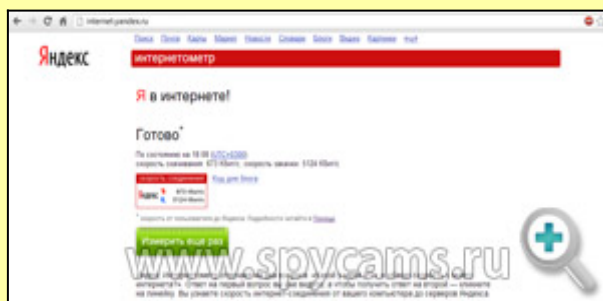

Нас интересует второй параметр - "**скорость закидки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Технические характеристики

- Матрица: 2 Мпикс
- Объектив: F2.0; F=3.6 мм
- Класс защиты: IP66
- Дальность инфракрасной подсветки: до 15 метров
- Максимальное разрешение: 1920x1080 (15 к/с)
- Форматы видеосжатия: H.264, MPEG4, MJPEG
- Форматы аудиосжатия: AAC, AMR

- Поддержка карт памяти: microSDXC до 64 Гб (10 class)
- Сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Видеопотоки: HTTP, RTSP/RTP/RTCP, 3GPP
- Сетевой интерфейс: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
- Поддержка GSM: UMTS: 850/900/1900/2100; HSPA/HSDPA: 850/900/1900/2100; GSM/GPRS/EDGE:
- 850/900/1800/2100
- Выход питания: 12В, 400мА максимум
- Цифровой выход: 60В, 1А
- Питание: 12В, 1А
- Диапазон рабочих температур: -20...+60Угол обзора: 80 градусов
- Габариты: 70x190 мм
- Масса: 750 грамм
- Поддерживаемые браузеры: Microsoft IE от версии 5.5, Safari, Mozilla, Firefox, Google Chrome
- Камера является аналогом Proline PR-NC336G

Комплектация

1. IP камера Link NC336G-IR – 1шт.
2. Кронштейн крепления – 1шт.
3. Антенна – 1шт.
4. Блок питания – 1шт.
5. Монтажный комплект – 1шт.
6. Сетевой кабель патч-корд - 1шт.
7. Инструкция - 1шт.
8. [Краткое руководство](#) - 1 шт.

Ускоренная видеозапись (timelapse) с помощью IP-камеры Link

Функционал камеры позволяет делать снимки с любой периодичностью в течении любого установленного интервала времени, в дальнейшем из таких снимков складывается видеоматериал. Такое видео удобно предоставлять в качестве отчета о строительстве каких-либо объектов, интенсивности транспортного трафика на участке дороги и в других случаях.

Отчет о проведенных работах по строительству объекта был выполнен с помощью IP-камеры Link. Несколько суток, в течении которых строился дом поместились в минутный видеоролик.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550